



Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:

Grada de discos rígida, con
carrete separador en 200 mm ó en 220 mm.
Grada de pequeñas dimensiones para tractores
de baja potencia, indicadas para
labores de viñedos o frutales.

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Description:

Rigid disc harrow with divider
reels (200 or 220mm).
Small harrow for low power tractors,
specially for vineyards or fruit trees.



Description:

Herse à disque rigide, avec bobine
séparatrice tous les 200 mm ou 220 mm.
Herse aux petites dimensions pour tracteurs
de faible puissance, indiquées pour travaux
de vignobles ou d'arbres fruitiers.



RECAMBIOS

Despiece:

Separación en 200 mm

Separación en 220 mm

MODELO	DISCOS	PULGADAS	LABOR	POTENCIA
D-10-200	10	20"	100 cm	30-35 cv
D-12-200	12	20"	120 cm	35-40 cv
D-14-200	14	20"	140 cm	35-45 cv
D-16-200	16	20"	160 cm	40-45 cv
D-18-200	18	20"	180 cm	45-50 cv
D-10-220	10	20"	110 cm	30-35 cv
D-12-220	12	20"	132 cm	35-40 cv
D-14-220	14	20"	154 cm	35-45 cv
D-16-220	16	20"	176 cm	45-50 cv
D-18-220	18	20"	198 cm	45-50 cv

Opcionales:

- Equipo de transporte combinado o de husillo.
- Cilindro para la apertura hidráulica.
- Equipo de luces de carretera.

1-Eje de grada en cuadrado de 30x30 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



3-Carrete normal 200 mm ó 220 mm



4-Carretes partidos



5-Carcasa normal superior



6-Carcasa normal inferior con rodamiento y collarín



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos al elevador,
con carrete separador en 240 mm.
Grada suspendida a los brazos
y tercer punto del tractor.



Description:
Lift disc harrow, with divider
reels (240mm). Harrow suspended
on the tines and third point of the tractor.



Description:
Herse à disques au vérin, avec bobine
séparatrice tous les 240 mm.
Herse suspendue aux bras et troisième
point du tracteur.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada

6-Arandela punta eje cóncava



7-Carcasa normal superior



3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



8-Carcasa normal inferior con rodamiento y collarín



5-Carrete normal 240 mm



9-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
C-550-240	14 discos de 22 "	4	168 cm	510 kg	60-65 cv
C-610-240	14 discos de 24 "	4	168 cm	552 kg	60-65 cv
C-560-240	16 discos de 22 "	4	192 cm	640 kg	65-70 cv
C-620-240	16 discos de 24 "	4	192 cm	688 kg	65-70 cv
C-570-240	18 discos de 22 "	6	216 cm	768 kg	70-75 cv
C-630-240	18 discos de 24 "	6	216 cm	792 kg	70-75 cv
C-580-240	20 discos de 22 "	6	240 cm	880 kg	75-80 cv
C-640-240	20 discos de 24 "	6	240 cm	940 kg	75-80 cv

Opcionales:

- Cilindro para apertura hidráulica.
- Carcasa de doble rodamiento con engrase.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.






Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Grada de 14 hasta 22 discos
rígida, con carrete separador
en 240 mm.

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.

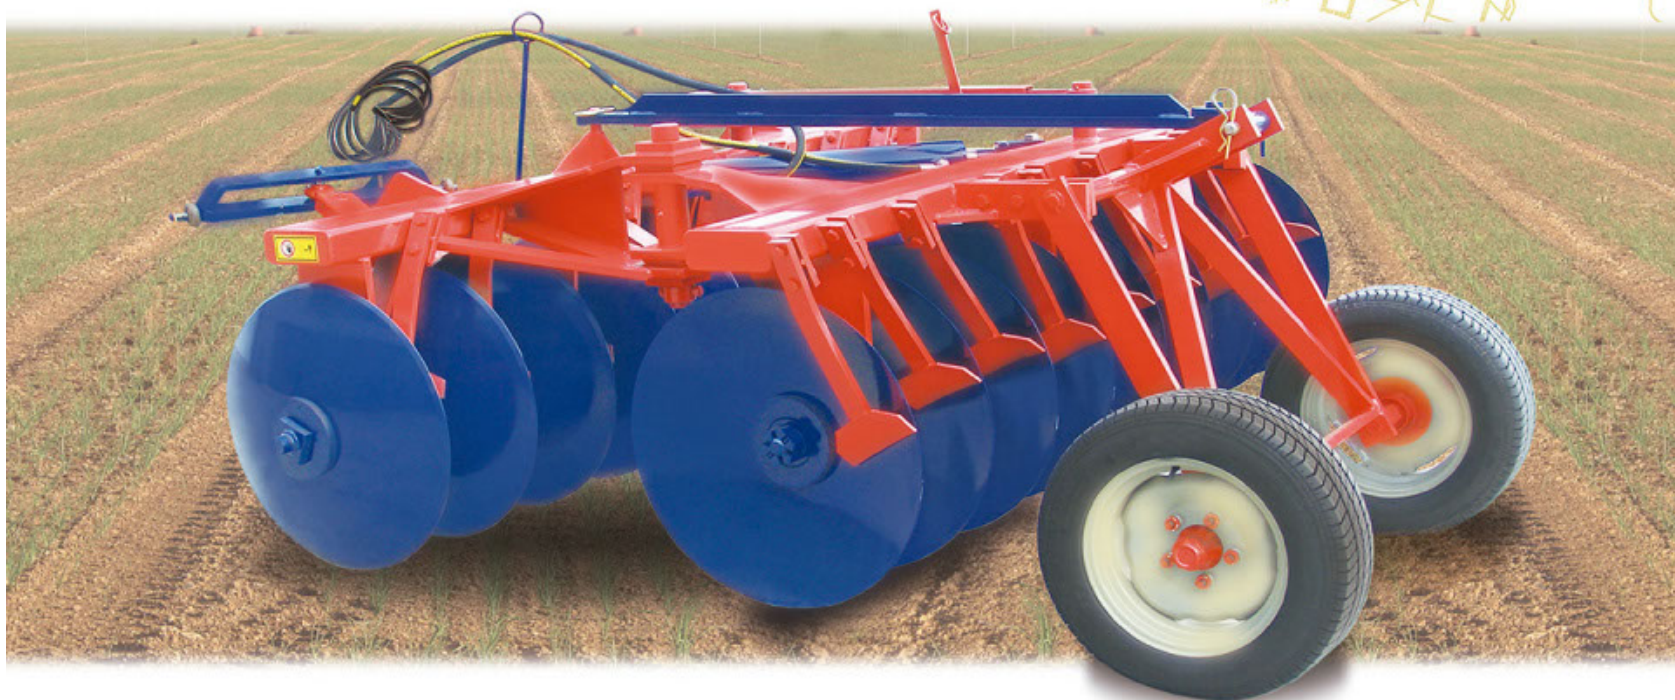

Description:
Rigid 14-22 disc harrow, with
reel divider (240mm).



Description:
Herse rigide de 14 à 22 disques, avec
bobine séparatrice tous les 240 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada

6-Arandela punta eje cóncava



7-Carcasa normal superior



8-Carcasa normal inferior con rodamiento y collarín



3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



5-Carrete normal 240 mm



9-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
A-14/24 (Homologado)	14 discos de 24"	4	168 cm	923 kg	60-65 cv
A-14/24 Bis (Homologado)	14 discos de 26"	4	168 cm	965 kg	60-65 cv
A-16/24 (Homologado)	16 discos de 24"	4	192 cm	1.054 kg	65-70 cv
A-16/24 Bis (Homologado)	16 discos de 26"	4	192 cm	1.102 kg	65-70 cv
A-18/24 (Homologado)	18 discos de 24"	4	216 cm	1.186 kg	70-75 cv
A-18/24 Bis (Homologado)	18 discos de 26"	4	216 cm	1.240 kg	70-75 cv
A-20/24 (Homologado)	20 discos de 24"	6	240 cm	1.256 kg	75-80 cv
A-20/24 Bis (Homologado)	20 discos de 26"	6	240 cm	1.316 kg	75-80 cv
A-22/24 (Homologado)	22 discos de 24"	8	264 cm	1.766 kg	90-95 cv
A-22/24 Bis (Homologado)	22 discos de 26"	8	264 cm	1.832 kg	90-95 cv

Opcionales:

- Carcasa de doble rodamiento con engrase.
- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte combinado o de husillo.
- Equipo de transporte detrás con cilindro independiente.
- Equipo de luces de carretera.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Optionnellement, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Descripción:
Grada de 14 hasta 22 discos
rígida, con carrete separador
en 260 mm.

Grada
4



Description:
Rigid 14-22 disc harrow, with
reel divider (260mm).



Description:
Herse rigide de 14 à 22 disques,
avec bobine séparatrice tous les 260 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada

6-Arandela punta eje cóncava



7-Carcasa normal superior



8-Carcasa normal inferior con rodamiento y collarin

3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



5-Carrete normal 260 mm



9-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
A-14/26 (Homologado)	14 discos de 24"	4	182 cm	1.024 kg	60-65 cv
A-14/26 Bis (Homologado)	14 discos de 26"	4	182 cm	1.066 kg	60-65 cv
A-16/26 (Homologado)	16 discos de 24"	6	208 cm	1.170 kg	65-70 cv
A-16/26 Bis (Homologado)	16 discos de 26"	6	208 cm	1.218 kg	65-70 cv
A-18/26 (Homologado)	18 discos de 24"	6	234 cm	1.316 kg	70-75 cv
A-18/26 Bis (Homologado)	18 discos de 26"	6	234 cm	1.370 kg	70-75 cv
A-20/26 (Homologado)	20 discos de 24"	8	260 cm	1.435 kg	75-80 cv
A-20/26 Bis (Homologado)	20 discos de 26"	8	260 cm	1.495 kg	75-80 cv
A-22/26 (Homologado)	22 discos de 24"	8	286 cm	1.787 kg	90-95 cv
A-22/26 Bis (Homologado)	22 discos de 26"	8	286 cm	1.853 kg	90-95 cv

Opcionales:

- Carcasa de doble rodamiento con engrase.
- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte combinado o de husillo.
- Equipo de transporte detrás con cilindro independiente.
- Equipo de luces de carretera.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Optionnellement, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Grada de 24 hasta 30 discos rígida,
con carrete separador en 240 mm.

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Description:
Rigid 24-30 disc harrow,
with reel divider (240mm).



Description:
Herse de 24 à 30 disques, avec
bobine séparatrice tous les 240 mm.



RECAMBIOS


Despiece:

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-24D (Homologado con tte. en línea)	24 discos de 24"	8 Dobles	288 cm	2.150 kg	100-105 cv
B-24D bis (Homologado con tte. en línea)	24 discos de 26"	8 Dobles	288 cm	2.222 kg	100-105 cv
B-26D (Homologado con tte. en línea)	26 discos de 24"	8 Dobles	312 cm	2.227 kg	110-120 cv
B-26D bis (Homologado con tte. en línea)	26 discos de 26"	8 Dobles	312 cm	2.305 kg	110-120 cv
B-28D (Homologado con tte. en línea)	28 discos de 24"	8 Dobles	336 cm	2.392 kg	120-125 cv
B-28 bis (Homologado con tte. en línea)	28 discos de 26"	8 Dobles	336 cm	2.476 kg	120-125 cv
B-30D (Homologado con tte. en línea)	30 discos de 24"	10 Dobles	360 cm	2.562 kg	125-130 cv
B-30D bis (Homologado con tte. en línea)	30 discos de 26"	10 Dobles	360 cm	2.652 kg	125-130 cv

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada. - Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de transporte detrás con cilindro. - Equipo de luces de carretera.

Nota: Si se desean carcasas simples consútenos.

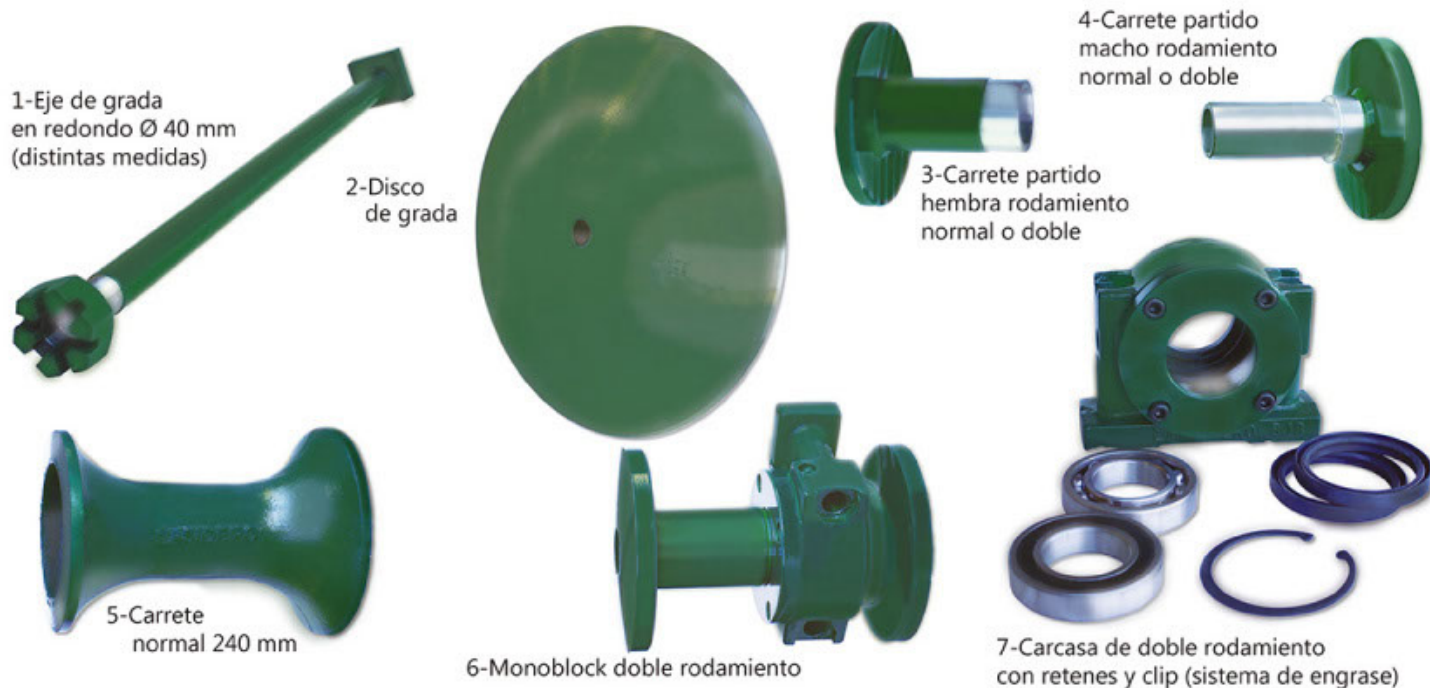

'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Optionnellement, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Grada de 24 hasta 30 discos rígida,
con carrete separador en 260 mm.

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Description:
Rigid 24-30 disc harrow,
with reel divider (260mm).



Description:
Herse rigide de 24 à 30 disques,
avec bobine séparatrice tous les 260 mm.



RECAMBIOS


Despiece:

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-24D (Homologado con tte. en línea)	24 discos de 24"	8 Dobles	312 cm	2.150 kg	100-105 cv
B-24D bis (Homologado con tte. en línea)	24 discos de 26"	8 Dobles	312 cm	2.222 kg	100-105 cv
B-26D (Homologado con tte. en línea)	26 discos de 24"	8 Dobles	338 cm	2.227 kg	110-120 cv
B-26D bis (Homologado con tte. en línea)	26 discos de 26"	8 Dobles	338 cm	2.305 kg	110-120 cv
B-28D (Homologado con tte. en línea)	28 discos de 24"	8 Dobles	364 cm	2.392 kg	120-125 cv
B-28 bis (Homologado con tte. en línea)	28 discos de 26"	8 Dobles	364 cm	2.476 kg	120-125 cv
B-30D (Homologado con tte. en línea)	30 discos de 24"	10 Dobles	390 cm	2.562 kg	125-130 cv
B-30D bis (Homologado con tte. en línea)	30 discos de 26"	10 Dobles	390 cm	2.652 kg	125-130 cv

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de transporte detrás con cilindro.
- Equipo de luces de carretera.

Nota: Si se desean carcasas simples consútenos.

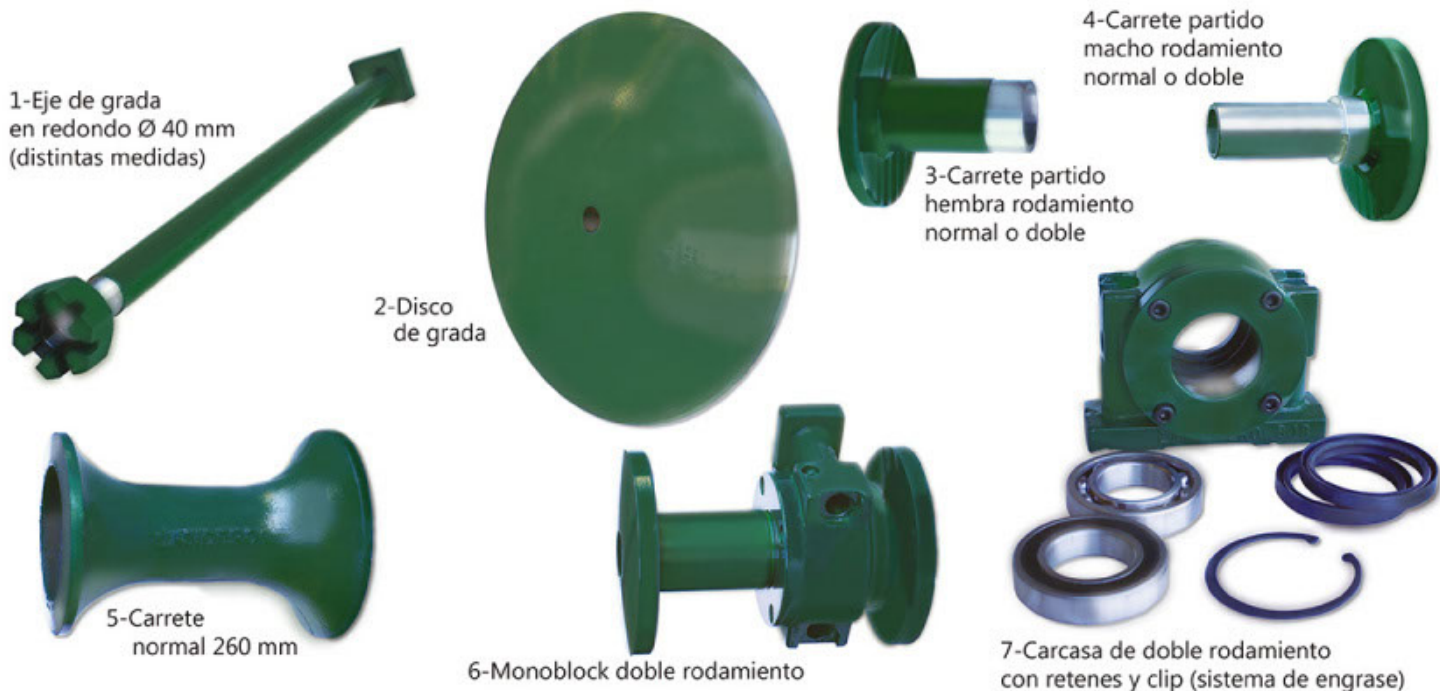

'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Optionnellement, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**



Descripción:
Grada de 22 hasta 32 discos
rígida, con "tiro giratorio",
con carrete separador en 240 mm.

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Incorporan de serie apertura hidráulica, transporte en línea hidráulico y "tiro giratorio".



Description:
Rigid 22-32 disc harrow,
with revolving draw and reel divider (240mm).



Description:
Herse rigide de 22 à 32 disques,
avec « plaque tournante »,
avec bobine séparatrice tous les 240 mm.



RECAMBIOS

Despiece:



1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



5-Carrete normal 240 mm



6-Monoblock doble rodamiento



3-Carrete partido hembra doble rodamiento



4-Carrete partido macho doble rodamiento



7-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-22DG (Homologado)	22 discos de 24"	8 Dobles	264 cm	1.824 kg	100-105 cv
B-22DG Bis (Homologado)	22 discos de 26"	8 Dobles	264 cm	1.890 kg	100-105 cv
B-24DG (Homologado)	24 discos de 24"	8 Dobles	288 cm	1.978 kg	100-105 cv
B-24DG Bis (Homologado)	24 discos de 26"	8 Dobles	288 cm	2.050 kg	100-105 cv
B-26DG (Homologado)	26 discos de 24"	8 Dobles	312 cm	2.147 kg	110-120 cv
B-26DG Bis (Homologado)	26 discos de 26"	8 Dobles	312 cm	2.225 kg	110-120 cv
B-28DG (Homologado)	28 discos de 24"	8 Dobles	336 cm	2.258 kg	120-125 cv
B-28DG Bis (Homologado)	28 discos de 26"	8 Dobles	336 cm	2.342 kg	120-125 cv
B-30DG (Homologado)	30 discos de 24"	10 Dobles	360 cm	2.419 kg	125-130 cv
B-30DG Bis (Homologado)	30 discos de 26"	10 Dobles	360 cm	2.509 kg	125-130 cv
B-32DG (Homologado)	32 discos de 24"	12 Dobles	384 cm	2.584 kg	125-130 cv
B-32DG Bis (Homologado)	32 discos de 26"	12 Dobles	384 cm	2.680 kg	125-130 cv

Incluyen:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada. - Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de luces de carretera.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They offer hydraulic opening, hydraulic in-line transport and revolving draw as standard.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Elles disposent de série d'une ouverture hydraulique, transport en ligne hydraulique et « plaque tournante ».





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Incorporan de serie apertura hidráulica, transporte en línea hidráulico y "tiro giratorio".



Descripción:
Grada de 22 hasta 32 discos
rígida, con "tiro giratorio",
con carrete separador en 260 mm.



Description:
Rigid 22-32 disc harrow,
with revolving draw and
reel divider (260mm).



Description:
Herse rigide de 22 à 32 disques,
avec « plaque tournante », avec
bobine séparatrice tous les 260 mm.




RECAMBIOS

Despiece:

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-22DG (Homologado)	22 discos de 24"	8 Dobles	286 cm	1.824 kg	100-105 cv
B-22DG bis (Homologado)	22 discos de 26"	8 Dobles	286 cm	1.890 kg	100-105 cv
B-24DG (Homologado)	24 discos de 24"	8 Dobles	312 cm	1.978 kg	100-105 cv
B-24DG bis (Homologado)	24 discos de 26"	8 Dobles	312 cm	2.050 kg	100-105 cv
B-26DG (Homologado)	26 discos de 24"	8 Dobles	338 cm	2.147 kg	110-120 cv
B-26DG bis (Homologado)	26 discos de 26"	8 Dobles	338 cm	2.225 kg	110-120 cv
B-28DG (Homologado)	28 discos de 24"	8 Dobles	364 cm	2.258 kg	120-125 cv
B-28DG bis (Homologado)	28 discos de 26"	8 Dobles	364 cm	2.342 kg	120-125 cv
B-30DG (Homologado)	30 discos de 24"	10 Dobles	390 cm	2.419 kg	125-130 cv
B-30DG bis (Homologado)	30 discos de 26"	10 Dobles	390 cm	2.509 kg	125-130 cv
B-32DG (Homologado)	32 discos de 24"	12 Dobles	416 cm	2.584 kg	125-130 cv
B-32DG bis (Homologado)	32 discos de 26"	12 Dobles	416 cm	2.680 kg	125-130 cv

Incluyen: -Cilindro hidráulico para la apertura de la grada. - Equipo de transporte en línea hidráulico. -Equipo de luces de carretera.

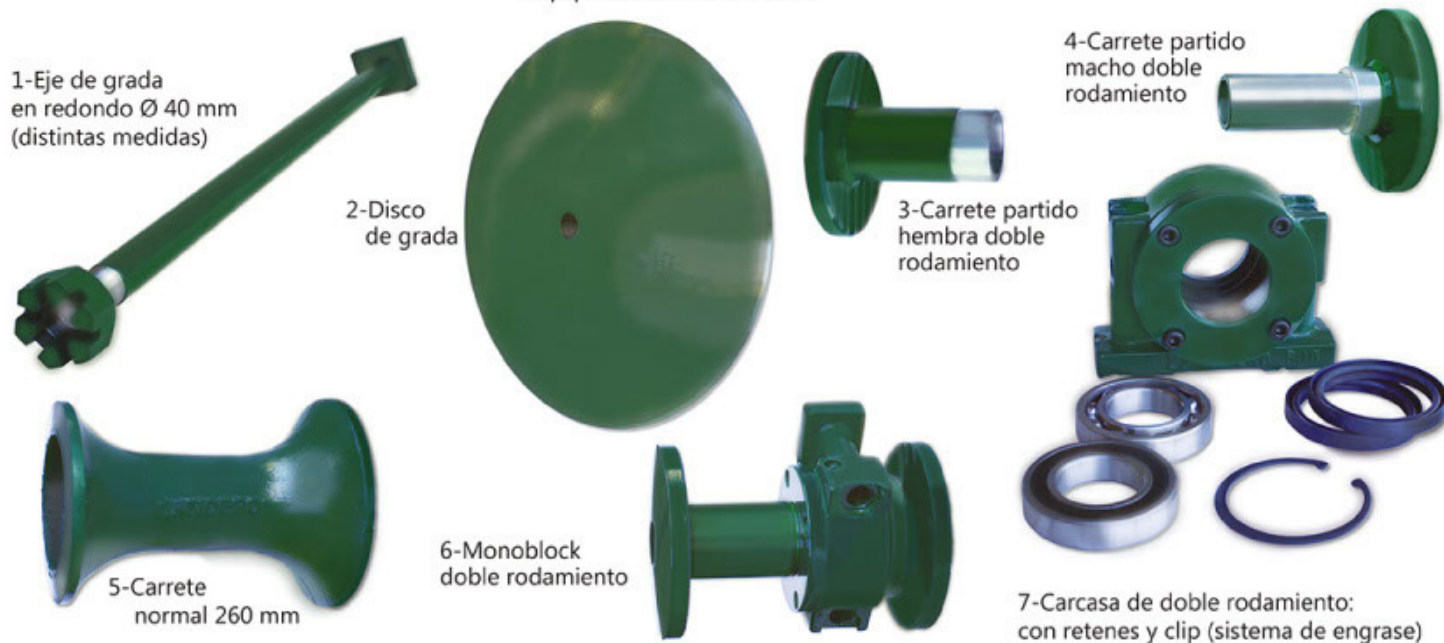

'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They offer hydraulic opening, hydraulic in-line transport and revolving draw as standard.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. Elles disposent de série d'une ouverture hydraulique, transport en ligne hydraulique et « plaque tournante ».





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Descripción:
Grada de 32 hasta 60 discos
articulada, con carrete separador en 260 mm.



Description:
Articulated 32-60 disc harrow,
with reel divider (260mm).




Description:
Herse articulée de 32 à 60 disques,
avec bobine séparatrice tous les 260 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)

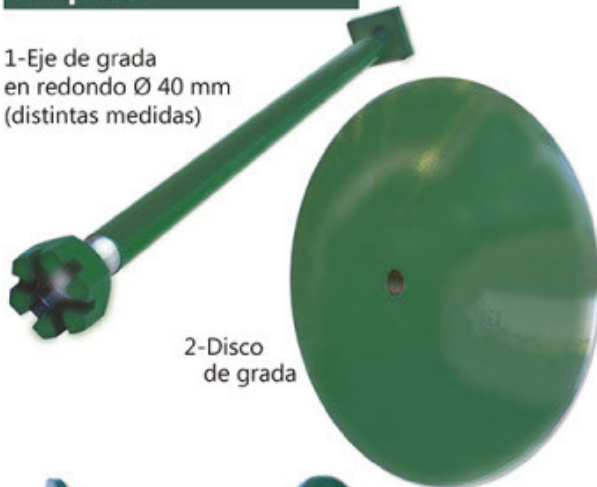

2-Disco de grada



5-Carrete normal 260 mm

6-Monoblock doble rodamiento



4-Carrete partido macho doble rodamiento

3-Carrete partido hembra doble rodamiento

7-Carcasa de doble rodamiento: con retenes y clip (sistema de engrase)

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de luces de carretera.

Nota:

- Si desean carcasas simples consúltenos.

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-32D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	32 discos de 24"	12 Dobles	416 cm	2.926 kg	105-110 cv
B-32D Bis (H.TTE.LIN.CON FRENO)	32 discos de 26"	12 Dobles	416 cm	3.022 kg	105-110 cv
B-34D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	34 discos de 24"	12 Dobles	442 cm	3.144 kg	110-115 cv
B-34D Bis (H.TTE.LIN.CON FRENO)	34 discos de 26"	12 Dobles	442 cm	3.246 kg	110-115 cv
B-36D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	36 discos de 24"	12 Dobles	468 cm	3.292 kg	115-120 cv
B-36D Bis (H.TTE.LIN.CON FRENO)	36 discos de 26"	12 Dobles	468 cm	3.400 kg	115-120 cv
B-38D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	38 discos de 26"	12 Dobles	494 cm	3.500 kg	120-125 cv
B-40D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	40 discos de 26"	16 Dobles	520 cm	3.600 kg	130-140 cv
B-42D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	42 discos de 26"	16 Dobles	546 cm	3.890 kg	140-145 cv
B-44D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	44 discos de 26"	16 Dobles	572 cm	3.906 kg	145-150 cv
B-46D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	46 discos de 26"	16 Dobles	598 cm	4.084 kg	150-155 cv
B-48D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	48 discos de 26"	16 Dobles	624 cm	4.261 kg	155-160 cv
B-50D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	50 discos de 26"	16 Dobles	650 cm	4.439 kg	160-170 cv
B-52D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	52 discos de 26"	16 Dobles	676 cm	4.617 kg	170-175 cv
B-54D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	54 discos de 26"	16 Dobles	702 cm	4.794 kg	175-180 cv
B-56D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	56 discos de 26"	16 Dobles	728 cm	4.972 kg	185-190 cv
B-58D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	58 discos de 26"	18 Dobles	754 cm	5.149 kg	190-200 cv
B-60D (H.TTE.LIN.CON FRENO)	60 discos de 26"	20 Dobles	780 cm	5.300 kg	200-230 cv



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. En option, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique, transport en ligne hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.

modelos de tractores
exigencias legales al
totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos rígida
de "semi-desmonte", con
carrete separador en 280 mm y ejes Ø 40 mm.



Description:
Rigid disc harrow ('semi-leveling'),
with reel divider (280mm) and Ø 40mm axis.



Description:
Herse à disques rigide de
« semi-défrichement » avec bobine
séparatrice tous les 280 mm et axes Ø 40 mm.



RECAMBIOS

Despiece:



MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
GR-F-01	14 discos de 28"	4	196 cm	1200 kg	60-70 cv
GR-F-02	16 discos de 28"	6	224 cm	1450 kg	70-75 cv
GR-F-03	18 discos de 28"	6	252 cm	1760 kg	75-80 cv
GR-F-04	20 discos de 28"	8	280 cm	1824 kg	80-85 cv
GR-F-05	22 discos de 28"	8	308 cm	1930 kg	90-95 cv
GR-F-06	24 discos de 28"	8	336 cm	2090 kg	100-105 cv
GR-F-07	26 discos de 28"	8	364 cm	2230 kg	120-130 cv
GR-F-08	28 discos de 28"	8	392 cm	2490 kg	120-130 cv

Opcionales: Carcasa de doble rodamiento con engrase. - Cilindro hidráulico para la apertura de la grada. - Equipo de transporte combinado o de husillo. - Equipo de transporte detrás con cilindro independiente. - Equipo de luces de carretera. - Equipo de transporte en línea hidráulico. - Incorporación del "tiro giratorio".



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. En option, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Descripción:
Grada de discos rígida de
"semi-desmonte", con carrete separador
en 280 mm y ejes Ø 50 mm.



Description:
Rigid disc harrow ('semi-leveling'),
with reel divider (280mm) and Ø 50mm axis.



Description:
Herse à disques rigide de
« semi-défrichement » avec bobine
séparatrice tous les 280 mm et axes Ø 50 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 50 mm (distintas medidas)



6-Carcasa doble rodamiento Ø 50 mm



2-Disco de grada en 28 pulgadas



7-Rodamiento



3-Carrete normal 280 Ø 50 mm



5-Carrete partido hembra doble rodamiento



4-Carrete partido macho doble rodamiento



8-Carcasa de doble rodamiento Ø 50 mm

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
10-28/280	10 discos de 28"	4 Dobles	140 cm	900 kg	60-70 cv
12-28/280	12 discos de 28"	4 Dobles	168 cm	1.150 kg	75-80 cv
14-28/280 (Homologado)	14 discos de 28"	4 Dobles	196 cm	1.350 kg	80-85 cv
16-28/280 (Homologado)	16 discos de 28"	6 Dobles	224 cm	1.520 kg	90-95 cv
18-28/280 (Homologado)	18 discos de 28"	6 Dobles	252 cm	1.857 kg	90-95 cv
20-28/280 (Homologado)	20 discos de 28"	8 Dobles	280 cm	1.984 kg	95-100 cv
22-28/280	22 discos de 28"	8 Dobles	308 cm	2.090 kg	105-110 cv
24-28/280	24 discos de 28"	8 Dobles	336 cm	2.250 kg	120-125 cv
26-28/280	26 discos de 28"	8 Dobles	364 cm	2.390 kg	130-135 cv
28-28/280	28 discos de 28"	8 Dobles	392 cm	2.600 kg	135-140 cv

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte combinado o de husillo.
- Equipo de transporte detrás con cilindro independiente.
- Equipo de luces de carretera.
- Equipo de transporte en línea hidráulico.- Incorporación del "tiro giratorio".
- Protector para el exterior de la carcasa.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. En option, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del existente en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte



Descripción:
Grada de discos rígida de "semi-desmante", con carrete separador en 310 mm y ejes Ø 70 mm.

momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al con materiales de primera calidad totalmente garantizados. para carretera.



Description:
Rigid disc harrow ('semi-leveling'), with reel divider (310mm) and Ø 70mm axis.



Description:
Herse à disques rigide de « semi-défrichement » avec bobine séparatrice tous les 310 mm et axes Ø 70 mm.



RECAMBIOS

Despiece:



1-Carcasa
doble rodamiento
Ø 70



2-Carrete 310 mm



3-Brida



4-Disco troncocónico
en 30 pulgadas




5-Tuercas almenadas



6-Eje de grada
en Ø 70 mm
(distintas medidas)



7-Tornillo 16X60
cc y cr



8-Tapadera
en Ø 70 mm



MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
E-12/310 (Homologado)	12 discos de 30"	8 Dobles	186 cm	2.176 kg	80-90 cv
E-14/310 (Homologado)	14 discos de 30"	8 Dobles	217 cm	2.376 kg	105-110 cv
E-16/310 (Homologado)	16 discos de 30"	8 Dobles	248 cm	2.576 kg	120-125 cv
E-18/310	18 discos de 30"	8 Dobles	279 cm	2.776 kg	125-130 cv
E-20/310	20 discos de 30"	8 Dobles	310 cm	2.976 kg	135-140 cv
E-22/310	22 discos de 30"	8 Dobles	341 cm	3.176 kg	145-150 cv
E-24/310	24 discos de 30"	12 Dobles	372 cm	3.376 kg	150-160 cv
E-26/310	26 discos de 30"	12 Dobles	403 cm	3.576 kg	160-180 cv

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte combinado o de husillo.
- Equipo de transporte detrás con cilindro independiente.
- Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de luces de carretera.
- Equipo de frenos hidráulicos.
- Protector para el exterior de la carcasa.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. En option, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados. Opcionalmente podrán incorporar apertura hidráulica y transporte para carretera.



Descripción:
Grada de discos rígida de "desmonte", con carrete separador en 330 mm ó en 400 mm y ejes Ø 120 mm.



Description:
Rigid disc harrow ('semi-leveling'), with reel divider (310 or 400mm) and Ø 120mm axis.



Description:
Herse à disques rigide de «défrichement» avec bobine séparatrice tous le 330 mm ou 400 mm et axes Ø 120 mm.



RECAMBIOS

Opcionales:

- Cilindro hidráulico para la apertura de la grada.
- Equipo de transporte detrás con cilindro independiente.
- Equipo de transporte en línea hidráulico.
- Equipo de luces de carretera.
- Equipo de frenos hidráulicos.
- Protector para el exterior de la carcasa.

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	EJE / CARRETE	LABOR	PESO	POTENCIA
GR-E-01	10 discos de 32"	4 Dobles	120 mm / 330 mm	165 cm	3060 kg	100-105 cv
GR-E-02	12 discos de 32"	8 Dobles	120 mm / 330 mm	198 cm	3310 kg	110-115 cv
GR-E-03	14 discos de 32"	8 Dobles	120 mm / 330 mm	231 cm	3560 kg	120-130 cv
GR-E-04	16 discos de 32"	8 Dobles	120 mm / 330 mm	264 cm	3860 kg	130-140 cv
GR-E-05	18 discos de 32"	8 Dobles	120 mm / 330 mm	297 cm	4160 kg	140-145 cv
GR-E-06	20 discos de 32"	8 Dobles	120 mm / 330 mm	330 cm	4410 kg	150-160 cv
GR-E-07	22 discos de 32"	10 Dobles	120 mm / 330 mm	363 cm	4670 kg	170-180 cv
GR-E-08	24 discos de 32"	12 Dobles	120 mm / 330 mm	396 cm	4920 kg	180-190 cv
GR-E-01 bis	10 discos de 36"	4 Dobles	120 mm / 400 mm	200 cm	3470 kg	100-110 cv
GR-E-02 bis	12 discos de 36"	8 Dobles	120 mm / 400 mm	240 cm	3730 kg	120-130 cv
GR-E-03 bis	14 discos de 36"	8 Dobles	120 mm / 400 mm	280 cm	3990 kg	140-150 cv
GR-E-04 bis	16 discos de 36"	8 Dobles	120 mm / 400 mm	320 cm	4250 kg	150-160 cv
GR-E-05 bis	18 discos de 36"	8 Dobles	120 mm / 400 mm	360 cm	4510 kg	160-170 cv
GR-E-06 bis	20 discos de 36"	10 Dobles	120 mm / 400 mm	400 cm	4770 kg	180-190 cv
GR-E-07 bis	22 discos de 36"	10 Dobles	120 mm / 400 mm	440 cm	5030 kg	190-200 cv
GR-E-08 bis	24 discos de 36"	12 Dobles	120 mm / 400 mm	480 cm	5290 kg	200-210 cv

Despiece:



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed. They could also be used with hydraulic opening and road transport.



Les herse de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie. En option, elles pourront disposer d'une ouverture hydraulique et de transport pour route.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos rígida de
ruedas centrales, con carrete separador
en 240 mm ó en 260 mm.



Description:
Rigid disc harrow (central tyres),
with reel divider (240 or 260mm).



Description:
Herse à disques rigide à roues centrales,
avec bobine séparatrice tous
les 240 mm ou 260 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



5-Carrete normal 240 mm ó 260 mm

6-Monoblock doble rodamiento



3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble

4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



7-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD. / SEPARACIÓN	LABOR	PESO	POTENCIA
A-18/240 RC	18 discos de 24"	6 Dobles/240 mm	216 cm	1.071 kg	70-75 cv
A-18/240 RC bis	18 discos de 26"	6 Dobles/240 mm	216 cm	1.137 kg	70-75 cv
A-18/260 RC	18 discos de 24"	6 Dobles/260 mm	234 cm	1.071 kg	70-75 cv
A-18/260 RC bis	18 discos de 26"	6 Dobles/260 mm	234 cm	1.137 kg	70-75 cv
A-20/240 RC	20 discos de 24"	6 Dobles/240 mm	240 cm	1.429 kg	75-80 cv
A-20/240 RC bis	20 discos de 26"	6 Dobles/240 mm	240 cm	1.495 kg	75-80 cv
A-20/260 RC	20 discos de 24"	6 Dobles/260 mm	260 cm	1.429kg	75-80 cv
A-20/260 RC bis	20 discos de 26"	6 Dobles/260 mm	260 cm	1.495 kg	75-80 cv
A-22/240 RC	22 discos de 24"	8 Dobles/240 mm	264 cm	1.787 kg	90-95 cv
A-22/240 RC bis	22 discos de 26"	8 Dobles/240 mm	264 cm	1.852 kg	95-100 cv
A-22/260 RC	22 discos de 24"	8 Dobles/260 mm	286 cm	1.787 kg	90-95 cv
A-22/260 RC bis	22 discos de 26"	8 Dobles/260 mm	286 cm	1.853 kg	95-100 cv

Opcionales: -Rodillo helicoidal de barras trasero.

Incluido: -Equipo hidráulico de apertura y de transporte.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos rígida de ruedas
centrales y extremos abatibles
en vertical, con carrete separador en 260 mm.



Description:
Rigid disc harrow
(central tyres and vertical folding edges),
with reel divider (260mm).



Description:
Herse à disques rigide à roues centrales
et extrémités abattables en verticale,
avec bobine séparatrice tous les 260 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



5-Carrete normal 260 mm



6-Monoblock doble rodamiento

3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



7-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-24D RC	24 discos de 24"	8 Dobles	312 cm	2.410 kg	85-90 cv
B-24D RC bis	24 discos de 26"	8 Dobles	312 cm	2.540 kg	85-90 cv
B-26D RC	26 discos de 26"	8 Dobles	338 cm	2.920 kg	90-95 cv
B-28D RC	28 discos de 26"	8 Dobles	364 cm	3.070 kg	95-100 cv
B-30D RC (Homologado)	30 discos de 26"	10 Dobles	390 cm	3.140 kg	100-105 cv
B-32D RC (Homologado)	32 discos de 26"	12 Dobles	416 cm	3.354 kg	105-110 cv
B-34D RC (Homologado)	34 discos de 26"	12 Dobles	442 cm	3.563 kg	110-115 cv
B-36D RC (Homologado)	36 discos de 26"	12 Dobles	468 cm	3.610 kg	115-120 cv
B-38D RC (Homologado)	38 discos de 26"	12 Dobles	494 cm	3.690 kg	120-125 cv
B-40D RC (Homologado)	40 discos de 26"	12 Dobles	520 cm	3.790 kg	125-130 cv
B-42D RC (Homologado)	42 discos de 26"	16 Dobles	546 cm	3.822 kg	130-135 cv
B-44D RC	44 discos de 26"	16 Dobles	572 cm	4.270 kg	135-140 cv
B-46D RC	46 discos de 26"	16 Dobles	598 cm	4.420 kg	140-145 cv
B-48D RC	48 discos de 26"	16 Dobles	624 cm	4.570 kg	145-150 cv
B-50D RC	50 discos de 26"	16 Dobles	650 cm	4.720 kg	150-155 cv
B-52D RC	52 discos de 26"	16 Dobles	676 cm	4.870 kg	155-160 cv
B-54D RC	54 discos de 26"	16 Dobles	702 cm	5.020 kg	160-165 cv
B-56D RC	56 discos de 26"	16 Dobles	728 cm	5.170 kg	165-170 cv

Opcionales: -Rodillo helicoidal de barras trasero.

Incluido: -Equipo hidráulico de apertura y de transporte.



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos rígida de
ruedas centrales y extremos giratorios
en horizontal, con carrete separador en 240 mm.



Description:
Rigid disc harrow (central tyres
and horizontal revolving edges),
with reel divider (240mm).



Description:
Herse à disques rigide à roues centrales
et extrémités tournantes en horizontale,
avec bobine séparatrice tous les 240 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-28D RCG (Homologado)	28 discos de 26"	8 Dobles	336 cm	3.150 kg	95-100 cv
B-30D RCG (Homologado)	30 discos de 26"	10 Dobles	360 cm	3.300 kg	100-105 cv
B-32D RCG (Homologado)	32 discos de 26"	12 Dobles	384 cm	3.520 kg	105-110 cv
B-34D RCG (Homologado)	34 discos de 26"	12 Dobles	408 cm	3.760 kg	110-115 cv
B-36D RCG (Homologado)	36 discos de 26"	12 Dobles	432 cm	3.960 kg	115-120 cv
B-38D RCG (Homologado)	38 discos de 26"	12 Dobles	456 cm	4.180 kg	120-125 cv
B-40D RCG (Homologado)	40 discos de 26"	12 Dobles	480 cm	4.240 kg	125-130 cv
B-42D RCG (Homologado)	42 discos de 26"	16 Dobles	504 cm	4.452 kg	130-135 cv
B-44D RCG (Homologado)	44 discos de 26"	16 Dobles	528 cm	4.664 kg	135-140 cv
B-46D RCG (Homologado)	46 discos de 26"	16 Dobles	552 cm	4.876 kg	140-145 cv
B-48D RCG (Homologado)	48 discos de 26"	16 Dobles	576 cm	4.995 kg	145-150 cv
B-50D RCG (Homologado)	50 discos de 26"	16 Dobles	600 cm	5.100 kg	150-155 cv
B-52D RCG (Homologado)	52 discos de 26"	16 Dobles	624 cm	5.300 kg	155-160 cv

Opcionales: -Rodillo helicoidal de barras trasero.
Incluido: -Equipo hidráulico de apertura y de transporte.

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



5-Carrete normal 240 mm

6-Monoblock doble rodamiento



7-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.





Especialistas en **Maquinaria Agrícola**

Las gradas de "La Sidero" evolucionan de acuerdo con las exigencias del momento, adaptándonos a los nuevos modelos de tractores existentes en el mercado. Disponemos de homologación de las mismas y damos respuesta ante las nuevas exigencias legales al respecto. Desempeñan una labor uniforme y de calidad, y están construidas con materiales de primera calidad totalmente garantizados.



Descripción:
Grada de discos rígida de ruedas
centrales y extremos giratorios en
horizontal, con carrete separador en 260 mm.



Description:
Rigid disc harrow (central tyres
and horizontal revolving edges),
with reel divider (260mm).



Description:
Herse à disques rigide à roues
centrales et extrémités tournantes en
horizontale, avec bobine séparatrice
tous les 260 mm.



RECAMBIOS

Despiece:

MODELO	Nº DISCOS / PULG.	ROD.	LABOR	PESO	POTENCIA
B-28D RCG (Homologado)	28 discos de 26"	8 Dobles	364 cm	3.150 kg	95-100 cv
B-30D RCG (Homologado)	30 discos de 26"	10 Dobles	390 cm	3.300 kg	100-105 cv
B-32D RCG (Homologado)	32 discos de 26"	12 Dobles	416 cm	3.520 kg	105-110 cv
B-34D RCG (Homologado)	34 discos de 26"	12 Dobles	442 cm	3.760 kg	110-115 cv
B-36D RCG (Homologado)	36 discos de 26"	12 Dobles	468 cm	3.960 kg	115-120 cv
B-38D RCG (Homologado)	38 discos de 26"	12 Dobles	494 cm	4.180 kg	120-125 cv
B-40D RCG (Homologado)	40 discos de 26"	12 Dobles	520 cm	4.240 kg	125-130 cv
B-42D RCG (Homologado)	42 discos de 26"	16 Dobles	546 cm	4.452 kg	130-135 cv
B-44D RCG (Homologado)	44 discos de 26"	16 Dobles	572 cm	4.664 kg	135-140 cv
B-46D RCG (Homologado)	46 discos de 26"	16 Dobles	598 cm	4.876 kg	140-145 cv
B-48D RCG (Homologado)	48 discos de 26"	16 Dobles	624 cm	4.995 kg	145-150 cv
B-50D RCG (Homologado)	50 discos de 26"	16 Dobles	650 cm	5.100 kg	150-155 cv
B-52D RCG (Homologado)	52 discos de 26"	16 Dobles	676 cm	5.300 kg	155-160 cv

Opcionales: -Rodillo helicoidal de barras trasero.
Incluido: -Equipo hidráulico de apertura y de transporte.

1-Eje de grada en redondo Ø 40 mm (distintas medidas)



2-Disco de grada



3-Carrete partido macho rodamiento normal o doble



4-Carrete partido hembra rodamiento normal o doble



5-Carrete normal 260 mm

6-Monoblock doble rodamiento



7-Carcasa de doble rodamiento con retenes y clip (sistema de engrase)



'La Sidero' harrows evolve according to requirements, they are adapted to the new tractor models on the market. They are approved and we respond the new legal requirements. They perform a uniform and quality work, and they are made of top-quality materials, totally guaranteed.



Les herses de « La Sidero » évoluent selon les exigences du moment, et c'est pourquoi nous nous adaptons aux nouveaux modèles de tracteurs existant sur le marché. Nous disposons de leur homologation et nous apportons une réponse aux nouvelles exigences légales les concernant. Elles font un travail uniforme et de qualité, et elles sont construites avec un matériel de première qualité de toute garantie.

